


Markise SD – Technische Beschreibung

Qualität durch Perfektion

Für die SD Markise werden ausschließlich Bauteile aus stranggepresstem Aluminium, gesenkgeschmiedete Armgabeln und Mittelgelenke, chromatiert und pulverbeschichtet, sowie Schrauben und Muttern in V2A-Nirosta-Qualität verwendet. Die SD Markise ist in besonders ansprechender, abgerundeter Form konzipiert, die niedrige Kastenhöhe von 149 mm macht sie vielseitig einsetzbar.

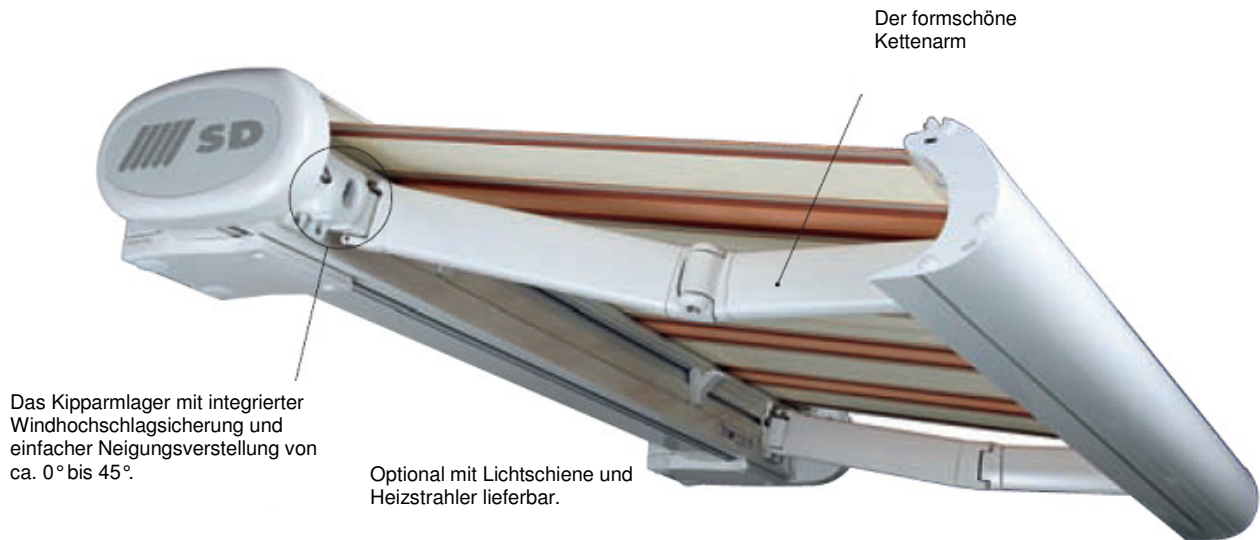

Schutz und Stütze – die Hülsen-Konstruktion

Bei der SD Markise ist das Tuch durch eine Schalen-Konstruktion, die die Tuchwelle wie eine Hülle umschließt, vor Wind und Wetter geschützt. Zudem wird das Tuch auf der gesamten Breite durch die Basisschiene gestützt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Gelenkarm-Markise, bei der die Konstruktion sichtbar ist, bleibt sie hier im Innern verborgen.



Schutz und Stütze für das Tuch.



Gute Einsatzmöglichkeiten dank minimaler Bauhöhe.

Die Gelenkarme – stabil und sicher


Gelenkarme haben die Aufgabe, das Tuch zu spannen und die ganze Belastung zu tragen. Deshalb bestehen die Kettenarme aus stranggepresstem Aluminium-Profilen, verbunden mit gesenkgeschmiedeten Armgabeln und Mittelgelenken. Die Gelenkarme werden mit einer Edelstahl Fleyer-Kette geliefert, für die optimale Tuchspannung sorgen bis zu drei kräftige Spiral-Zugfedern pro Arm.



Wartungsfrei – die Edelstahl Spezial-Fleyer-Kette.


Perfektion bis ins Detail

Durch den Einsatz einer stoßabsorbierenden Gummilippe zwischen Ausfall- und Dachprofil wird für ein geräuschloses Schließen der Markise Sorge getragen. Eine in das Ausfallprofil integrierte Regenablaufrinne komplettiert die ausgefeilte Technik der SD Markise.

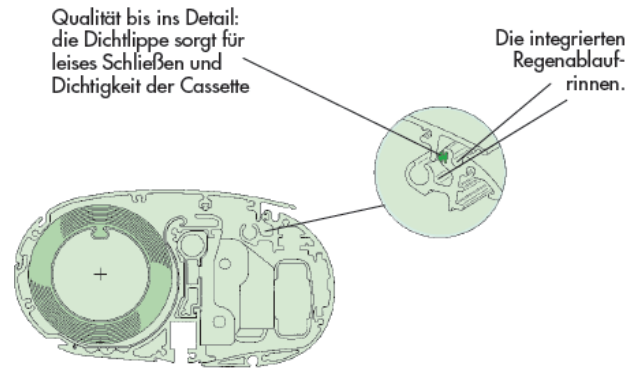

Kipparmlager mit Hochschlag-Sicherung

Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, greift bei Windstößen sofort die serienmäßige Hochschlag-Sicherung ein. Sie wird schon dann wirksam, wenn die Markise nur wenige Zentimeter ausgefahren ist.

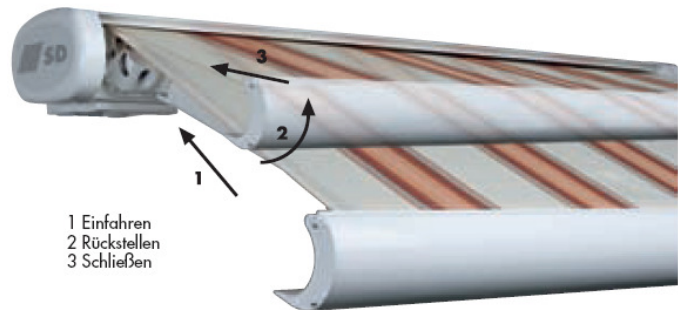

Ausfallschräge bis ca. 45° leicht einstellbar, Achtung bei Doppelmarkise: 0° Einstellung durch Eigengewicht nicht möglich.

Armlager

Kippgelenkarmlager serienmäßig Unabhängig von dem beliebig einstellbaren Neigungswinkel der Markise sorgt das serienmäßig eingebaute Kippgelenkarmlager durch automatische Rückstellung beim Schließen immer für den optimalen, punktgenauen Abschluss der Fallstange mit der Cassetten-Konstruktion.

Doppelmarkise

Doppelter Schutz, doppelte Funktion

Als Zusatzausrüstung bieten wir die SD Markise mit Doppelmarkise an.

- sinnvolle Zusatzausstattung bei der Beschattung z.B. der Westseite
- Schatten auch bei tief stehender Sonne
- Sichtschutz
- Vorteil durch Einsatz von Soltis-Gewebe, transparent und blickdicht zugleich.

Kopplungsmöglichkeit

Kopplung mit Schlitzabdeckung

Bei einer Schlitzabdeckung sind die beiden Tücher getrennt. Der Tuchspalt wird durch das Schlitztuch von unten geschlossen und durch die Federwelle gespannt.



2-teilige Anlage mit Schlitzabdeckung (Rapportverschiebung möglich)



Das Aluminium stranggepresste Ausfallprofil Stellt eine eigene Markise mit ca. 170 cm Senkrechtem Ausfall dar.



Anlage geschlossen.

Montage

